


M1806 P20-1600

直流无刷减速电机

使用说明

V1.0 2023.3

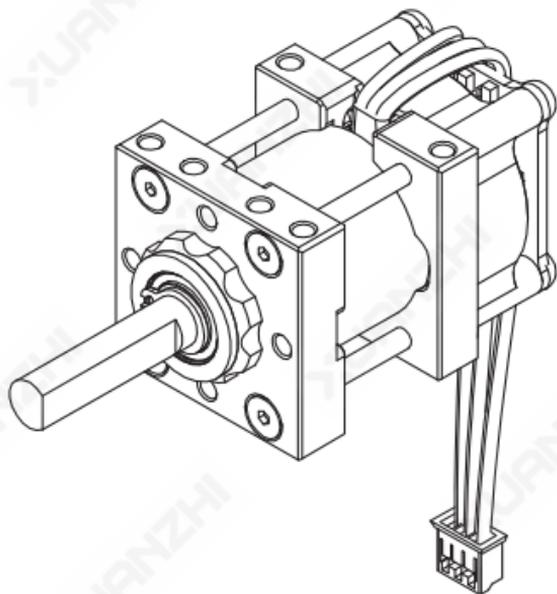

玄智科技
X-MIND TECHNOLOGY

免责声明

感谢您购买玄智科技M1806 P20-1600直流无刷减速电机(以下简称电机)。在使用之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。

请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中,用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失,玄智(深圳)科技有限公司将不承担法律责任。

关于免责声明的最终解释权,归玄智(深圳)科技有限公司所有。

产品使用注意事项


- 1.使用时请远离不安全的因素,切勿贴近或接触旋转中的电机,避免受伤。
- 2.使用前请检查各零部件是否完好,如有部件老化或损坏,请更换新部件。
- 3.请在绕组最大允许温度范围内使用电机。搭配 BATTLEACE XI无刷电机调速器*(以下简称“A30”)
- 4.使用前请确保电机安装正确、稳固。
- 5.使用时请避免电机堵转,以防电机被烧坏。
- 6.避免杂物进入转子内部,否则会导致转子运行异常。
- 7.电机大功率输出时,会出现发热的情况,请注意避免烫伤。
- 8.按照本文规定的工作环境(如电压、电流、温度等参数)使用,否则将会影响产品寿命或造成永久性损坏。

简介

M1806 P20-1600电机使用三相永磁直流无刷结构,具有输出转速高、体积小、功率密度高等特点。可应用于移动机器人、服务机器人和竞技格斗机器人,快速成型技术及自动化设备等多重领域。本产品减速箱减速比为20:1。


*A30无刷电机调速器的使用

请参照《A30无刷电机调速器使用说明》

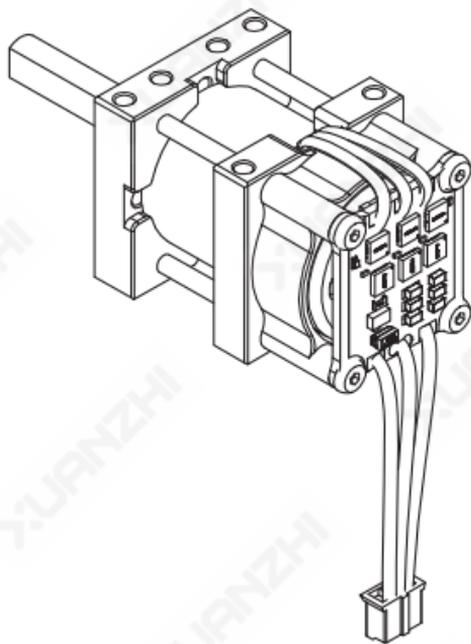

电机连接

图示为电机三相动力线

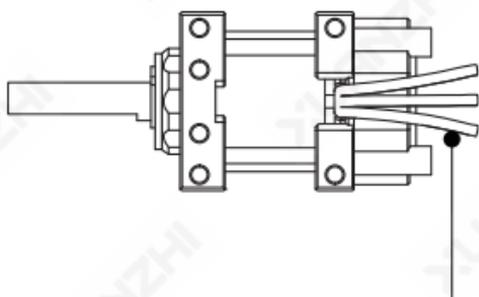


三相动力线


安装电机

请参考电机安装孔的尺寸正确安装电机。

主视图

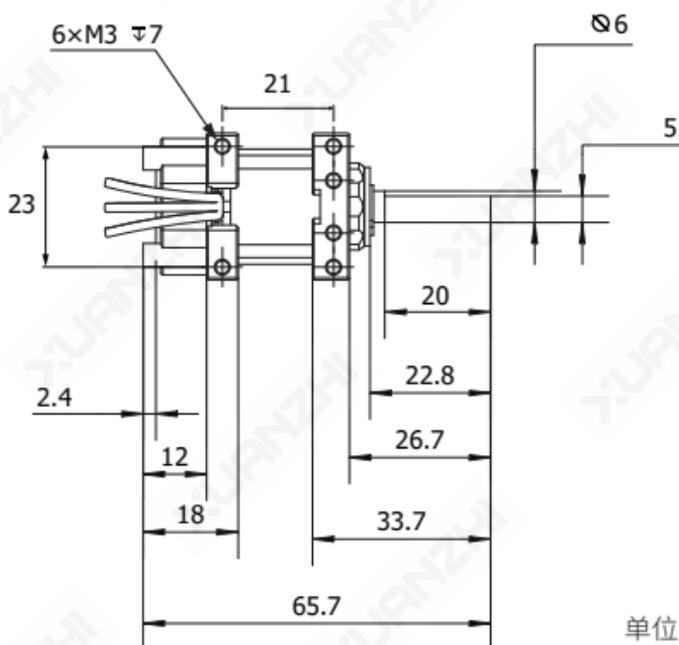


左视图

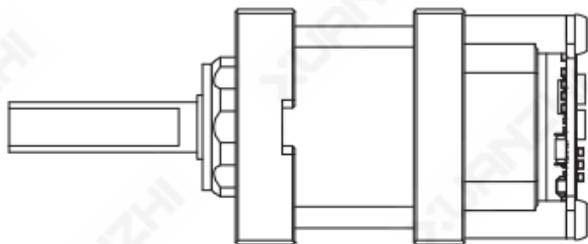

单位:mm

电机输出端

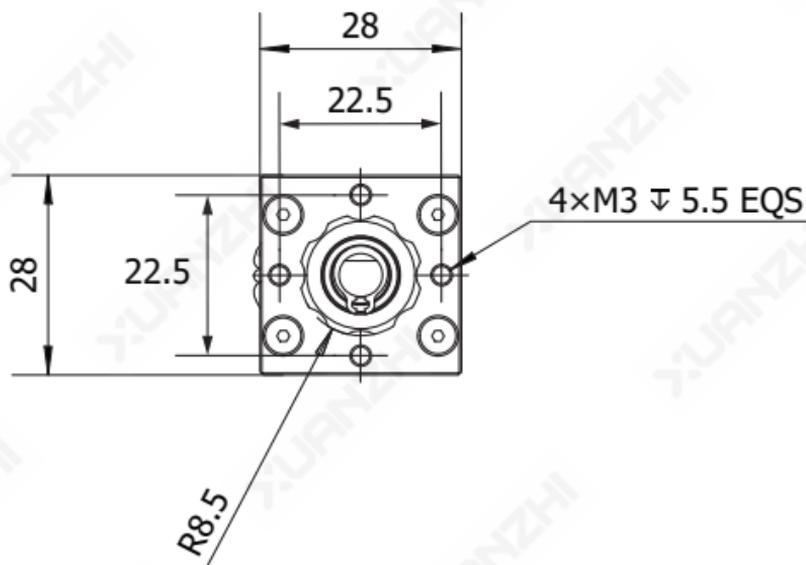

单位:mm

特征参数

以下数据来源于3S供电标准

搭配A30电调在额定电压下的电机参数	
空载转速	1730±10%rpm
空载电流	0.9A
额定转速	1730±10%rpm
额定转矩(最大连续转矩)	
额定电流	0.9A
堵转扭矩	
堵转电流	

电机特征值	
额定电压	16.8V
转矩常数	0.9A
转速常数	1730±10%rpm
相电阻	
相电感	0.9A
使用环境温度	0-55°
极对数	7对
最大径向载荷(动载荷)	
减速电机重量	75g
减速比	20:1